

 **AIPHONE®**


TWEEDRAADS PARLOFOON VOOR 2 TOT 4 APPARTEMENTEN

DA-2DS/DA-4DS

DA-1MD



Tweedraads parlofoon met
elektrische deurslotsturing
voor maximaal 4
appartementen

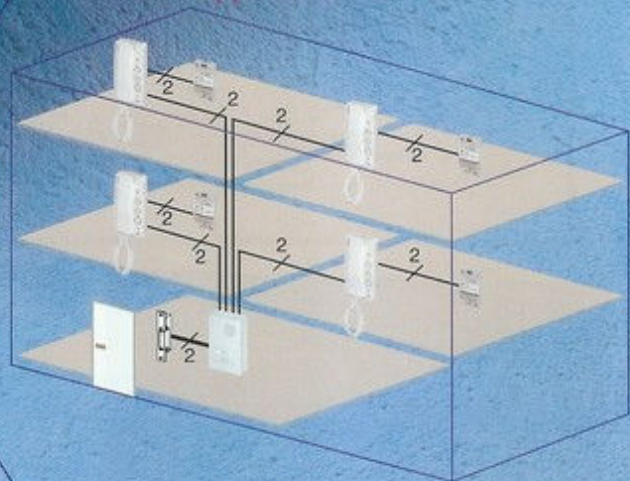


DA parlofonie voor maximaal vier appartementen

Elektrisch deurslot
Het deurslot, dat zijn voeding van de buitenpost betreft, kan vanaf de hoofdpost bediend worden.


Optie

EL-9S deurslot of andere: 16 V AC nominaal, 20 ohm of meer (het stroomverbruik mag niet meer dan 500 mA bedragen voor deursloten op 12V AC of 700 mA voor deursloten op 16 V AC)

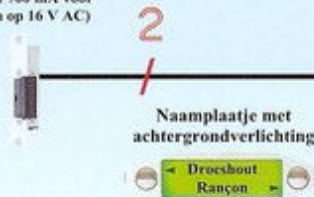

Buitenpost (opbouw)

- Anti-vandalisme uitvoering
- Dun en compact ontworpen toestel
- Naamplaatje met constante achtergrondverlichting
- Keuze uit twee kleuren, zilver of grijs

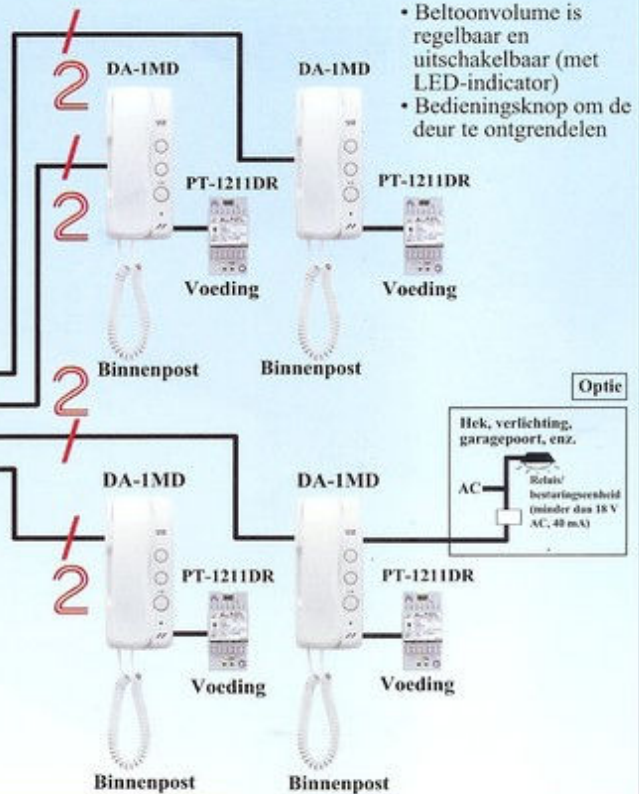

- Beltoonvolume is regelbaar en uitschakelbaar (met LED-indicator)
- Bedieningsknop om de deur te ontgrendelen


Optie

Hek, verlichting, garagepoort, enz.




Alternatief schema

Voeding sterbekabeling

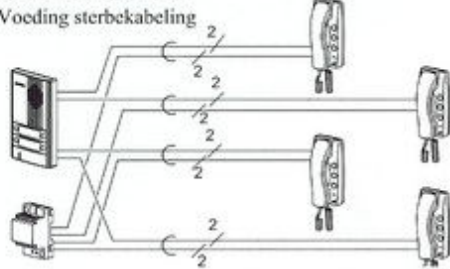


Benamingen en afmetingen


Binnenpost

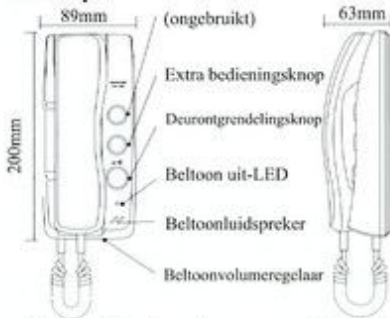

Buitenpost (opbouw)

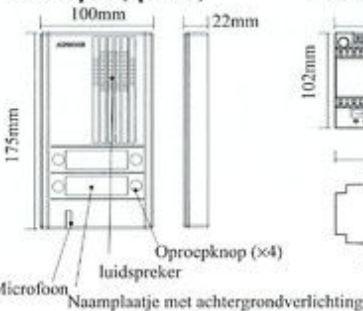

Voedingsbron



Kenmerken van het systeem

- Elektrische deurontgrendeling kan via dezelfde twee draden van de buitenpost worden gestuurd. Vereist geen extra transfo voor het deurslot.
- Draden van bestaande deurbel of gong kunnen worden gebruikt (loskoppelen van transformator)
- De hoofdpost is uitgerust met een deurontgrendelingsknop en één functiekноп voor het inschakelen van de verlichting aan de ingang, enz.
- Optionele extra bel

Technische gegevens

- Voeding: 15 V AC via bijgeleverde transfo
- Oproepen: elektronische beltoon (terwijl knop wordt ingedrukt), met regelbaar of uitschakelbaar volume
- Communicatie: simultaan in twee richtingen via hoorn
- Gesprekskanaal: Enkel kanaal, met gespreksgeheim
- Gewicht: DA-1MD: ong. 370g DA-4DS: ong. 270g PT-1211DR: 380g
- Bedrading: 2 draden, gepolariseerd van deur naar elke DA-1MD
- Afstanden: (1) Deurslot (2) Buitenpost (3) Binnenpost (4) Voedingsbron

	Ø 0,6mm	Ø 0,8mm	Ø 1,0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- De voeding PT1211DR is uitsluitend ontworpen voor gebruik met DA-1MD.

DA-2DS DA-2DG



Opties



Het relais of de besturingseenheid kan worden gebruikt om een hek, verlichting, garagepoort of andere apparaten te bedienen.

AIPHONE®
Voor een gerust gemoed

http://www.aiphone.com/
Gedrukt in Japan